


Elektrický Horkovodní kotel ELHB

DA448

Vydání 1 (11/24)

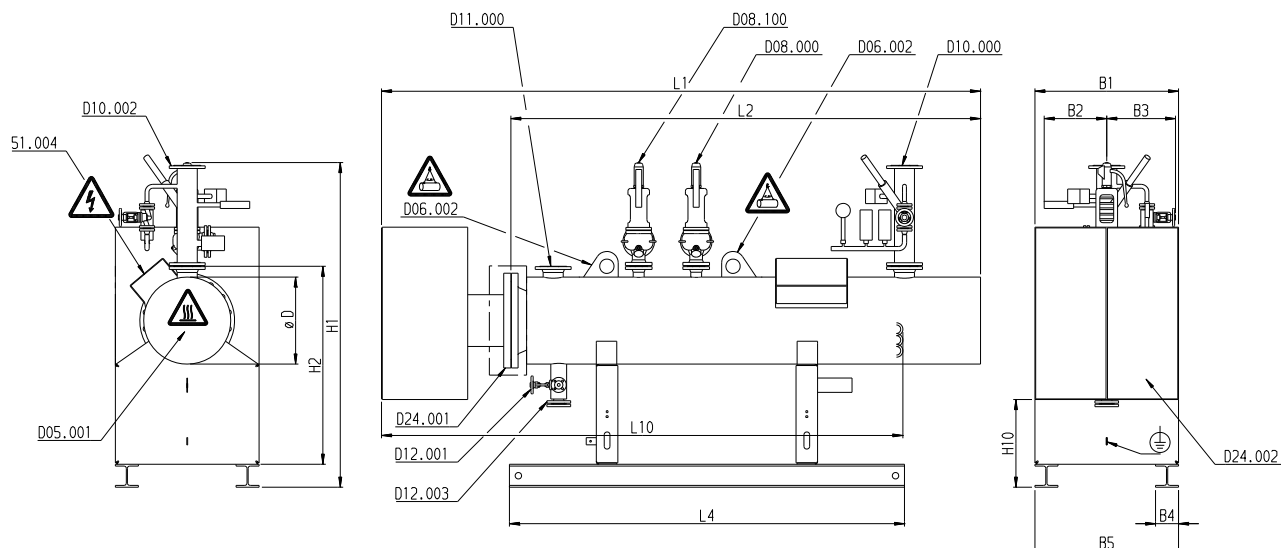

(Na obrázku je vyobrazen kotel ELHB 40 – u jiných objemů výkonu se může poměr průměru a délky lišit)

51.004	Svorkovnicová skříň	D10.002	Výstupní mezikus opce
D05.001	Revizní otvor vodní strana	D11.000	Zpátečka
D06.002	Závěsné oko	D12.001	Uzavírací armatura napájecí vody
D08.000	Pojistná armatura 1	D12.003	Kotel Lapač nečistot
D08.100	Pojistná armatura 2 opce	D24.001	Topný svazek
D10.000	Výtlač	D24.002	Svorkovnice pro topný svazek

Vysvětlivky



Varování před nebezpečným elektrickým napětím



Zvedací mechanismy lze připojit pouze na vyznačených místech



Varování před horkým povrchem, např. neizolované armatury



Možnost připojení pro ochranné pospojování

Elektrický Horkovodní kotel ELHB

DA448

Vydání 1 (11/24)

Typ kotle	Rozměr(y)							
	L 1	L 2 ¹⁾	B 1 ¹⁾	B 2	B 3	B 5	H 1	H 2 ¹⁾
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ELHB 10	3338	2786	500	365	450	500	1849	1020
ELHB 20	2872	2320	760	365	450	760	2015	1186
ELHB 30	3901	2999	1000	375	465	1000	2267	1438
ELHB 40	4193	3291	1000	390	475	1000	2308	1479
ELHB 50	4478	3576	1000	430	515	1000	2399	1530
ELHB 60	4553	3612	1400	430	515	1400	2754	1798

Typ kotle	Topný svazek L 10 ²⁾	Základový rám			Vnější průměr D	Přepravní hmotnost (vč. výstroje)	Hmotnost	
		L 4	B 4	H10			Topný svazek	Celková hmotnost (úplný)
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
ELHB 10	3079	2550	160	510	369	660	115	700
ELHB 20	2580	2200	160	527	420	850	230	900
ELHB 30	3435	2350	160	603	524	1450	590	1600
ELHB 40	3697	2750	160	603	607	2160	1000	2400
ELHB 50	3972	2750	160	564	708	3080	1560	3500
ELHB 60	4033	2750	160	565	810	4400	2440	5000

- Pokyny a požadavky na instalaci kotle do kotelen viz technická informace TI024.
- Výstroj a kompletní rozměry odpovídají tomuto projektu, technickým katalogovým listům.
- V případě, že chybí rozměrové údaje, nejsou díly součástí dodávky.
- Rozsah dodávky je stanoven potvrzením objednávky.
- Zadávají-li se do katalogového listu rozměrové nebo hmotnostní údaje, platí následující tolerance: rozměrové tolerance $\pm 1\%$; transportní hmotnost $\pm 4\%$; maximální hmotnost $\pm 2\%$ (viz též Technická informace TI024, kapitola Potrubní systém)
- Údaj o hmotnosti zásilky zahrnuje již přírázky na obvyklé tolerance tloušťky plechu; z toho důvodu jsou možné odchylky směrem dolů.
- Zobrazeno s izolací: 100 mm.
- Dimenzování dopravního otvoru:
 - Výška montážního otvoru: Přídavek min. 200 mm k rozměru H1 případně H2 (Obtok / armatury namontovány / samostatně nebo nejsou v rozsahu dodávky)
 - Šířka montážního otvoru: Přídavek min. 200 mm k rozměru B1 případně B2 (namontované/nenamontované armatury)

¹⁾ Minimální přepravní rozměry, jsou-li demontovány armatury, topné svazky, nosiče a svorkovnice..

²⁾ Při instalaci kotle je nutné zohlednit délku topného svazku. Aby bylo možné topný svazek odebrat, musí být k dispozici dostatek místa (orientační hodnota: délka topného svazku + manévrovací bezpečnost).