Wymiary główne

Elektryczny Kocioł gorącej wody ELHB

DA448

Wersja 1 (11/24)

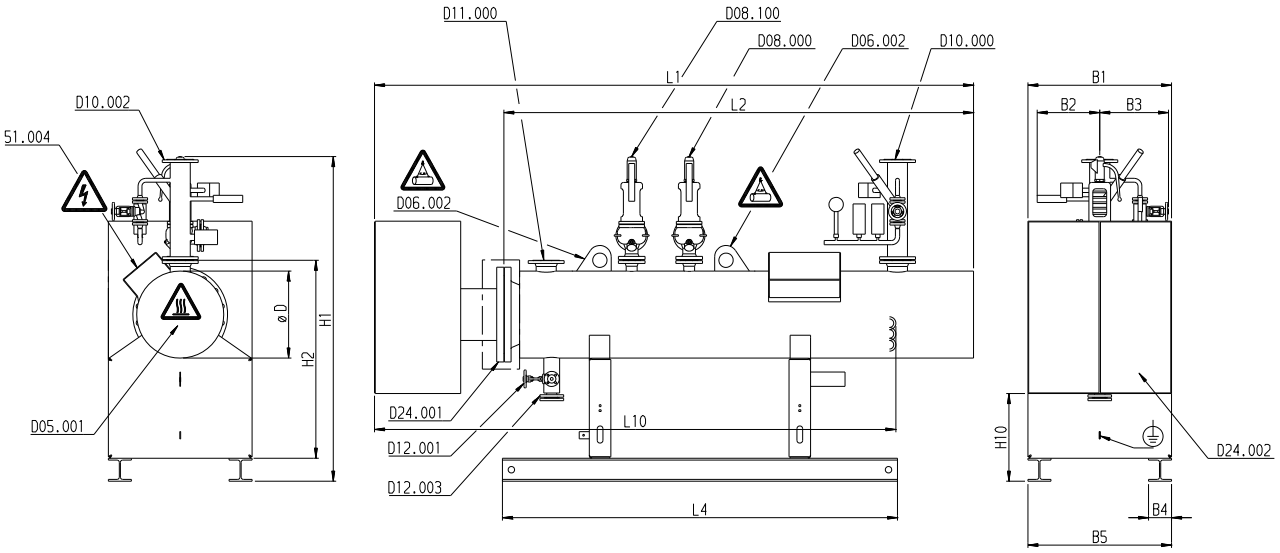

(rysunek przedstawia ELHB 40 – w przypadku pozostałych wielkości stosunek średnicy do długości może się różnić)

51.004	Skrzynka z zaciskami	D10.002	Łączka dopływu Opcja
D05.001	Otwór rewizyjny po stronie wodnej	D11.000	Powrót
D06.002	Ucho do ponoszenia	D12.001	Armatura spustowa odcinająca
D08.000	Armatura zabezpieczająca przed nadciśnieniem 1	D12.003	Osadnik zanieczyszczeń kocioł
D08.100	Armatura zabezpieczająca przed nadciśnieniem 2 Opcja	D24.001	Wiązka grzewcza
D10.000	Zasilanie	D24.002	Skrzynka z zaciskami do wiązki grzewczej

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Dźwig zaczepiać tylko w odpowiednich miejscach

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią, np. nie zaizolowaną armaturą

Możliwość podłączenia wyrównania potencjałów

zmiany zastrzeżone

Elektryczny Kocioł gorącej wody ELHB

DA448

Wersja 1 (11/24)

Typ kotła	Pomiar							
	L 1 [mm]	L 2 [1)] [mm]	B 1 [1)] [mm]	B 2 [mm]	B 3 [mm]	B 5 [mm]	H 1 [mm]	H 2 [1)] [mm]
ELHB 10	3338	2786	500	365	450	500	1849	1020
ELHB 20	2872	2320	760	365	450	760	2015	1186
ELHB 30	3901	2999	1000	375	465	1000	2267	1438
ELHB 40	4193	3291	1000	390	475	1000	2308	1479
ELHB 50	4478	3576	1000	430	515	1000	2399	1530
ELHB 60	4553	3612	1400	430	515	1400	2754	1798

Typ kotła	Wiązka grzewcza	Rama podstawy			Średnica zewnętrzna	Ciężar		
	L 10 [2)] [mm]	L 4 [mm]	B 4 [mm]	H10 [mm]	D [mm]	Masa do wysyłki (z wyposażeniem) [kg]	Wiązka grzewcza [kg]	Ciężar całkowity (pełny) [kg]
ELHB 10	3079	2550	160	510	369	660	115	700
ELHB 20	2580	2200	160	527	420	850	230	900
ELHB 30	3435	2350	160	603	524	1450	590	1600
ELHB 40	3697	2750	160	603	607	2160	1000	2400
ELHB 50	3972	2750	160	564	708	3080	1560	3500
ELHB 60	4033	2750	160	565	810	4400	2440	5000

- Wskazówki i zalecenia do wymagań dla kotłowni zob. Informacja Techniczna TI024.
- Wyposażenie i kompletne wymiary zgodnie ze specyficzną dla projektu kartą danych technicznych.
- Brak wymiarów oznacza, że części nie są objęte zakresem dostawy.
- Zakres dostawy będzie określony w potwierdzeniu zamówienia.
- Jeśli w karcie katalogowej podane są wymiary lub ciężary, obowiązują następujące tolerancje: wymiary ± 1%; ciężar wysyłkowy ± 4%; ciężar maksymalny ± 2 % (patrz również: Informacja Techniczna systemu TI024, rozdział System rurociągów)
- Informacja dotycząca masy wysyłkowej zawiera już dodatki wynikające ze zwyczajowych tolerancji grubości blach, dlatego możliwe są odchylenia w dół.
- Przedstawiono z izolacją: 100 mm
- Wymiarowanie otworów wprowadzających: (zamontowane / niezamontowane armatury)
  - Wysokość pozycjonowania: dodatek co najmniej 100 mm do wymiaru H1 wzgl. wymiaru H2 (układ obejściowy/armatury zamontowane/dołączone oddzielnie lub niezawarte w zakresie dostawy)
  - Szerokość pozycjonowania: dodatek co najmniej 200 mm do wymiaru B1 wzgl. wymiaru B2 (armatury zamontowane/niezamontowane)

1) Najmniejsze wymiary transportowe, jeżeli zdemontowane są armatury, wiązka grzewcza, wspornik i skrzynka zaciskowa.

2) Przy ustawianiu kotła należy uwzględnić długość wiązki grzewczej. Musi być dostępna wystarczająca ilość miejsca, umożliwiająca ściągnięcie wiązki grzewczej (wartość orientacyjna: długość wiązki grzewczej + odległość zapewniająca bezpieczeństwo manewrowania).

zmiany zastrzeżone